

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถตำรวจภูธรภาค ๘ จำนวน ๔ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค ๘ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๓๒๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างโรงจอดรถตำรวจภูธรภาค ๘
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒,๓๒,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก)
  - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ พ.ต.ท.วิสุทธิ สุทธิบุญ รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.๘
  - ๗.๒ นายศุภวัฒน์ คำศรี พนักงานวิศวกรโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
  - ๗.๓ พ.ต.ต.สายัญห์ จันทร์ตัน สว.๑ ปฏิบัติราชการ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๘

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ประเภทงาน	งานก่อสร้างโรงจอดรถตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 4 หลัง	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำรวจภูธรภาค 8 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต	
เจ้าของงาน	ตำรวจภูธรภาค 8	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต	
แบบเลขที่	-	
ประมาณการตามแบบ	ปร.4	จำนวน 4 แผ่น
ประมาณราคา	วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563	

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างโรงจอดรถตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 4 หลัง	2,321,163.26	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	2,321,163.26	
	ราคาค่าก่อสร้าง	2,320,000.00	
	ราคาค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร)	(สองล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พันตำรวจโท

ประธานกรรมการ

(วิสุทธิ สุทธิชัย)

รองผู้กำกับฯ ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 8

กรรมการ

(นายสุภวัฒน์ คำศรี)

พนักงานวิศวกรโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

พันตำรวจตรี

กรรมการ

(สายัณห์ จันทร์ต๋น)

สารวัตรฯ ปฏิบัติราชการ ฝ่ายอำนวยการ 4 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 8

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


แบบ ปร.5 (ก)

ประเภทงาน	งานก่อสร้างโรงจอดรถตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 4 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำรวจภูธรภาค 8 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เจ้าของงาน	ตำรวจภูธรภาค 8
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
แบบเลขที่	-
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
ประมาณราคา	วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างโรงจอดรถตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 4 หลัง	1,782,767.48	1.3020	2,321,163.26	
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	-เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้.....5...%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				2,321,163.26	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พันตำรวจโท



ประธานกรรมการ

(วิสุทธิ์ สุทธิบุญ)

รองผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 8



กรรมการ

(นายศุภวัฒน์ คำศรี)

พนักงานวิศวกรโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต



พันตำรวจตรี

กรรมการ

(สายัญห์ จันทร์ตัน)


สารวัตรฯ ปฏิบัติราชการ ฝ่ายอำนวยการ 4 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 8

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับรถจักรยานยนต์ 8 คัน จำนวน 4 หลัง  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจตุรภาค 8 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  
 ประมาณราคาโดย - เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  
 แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.ท.  (ประธานกรรมการ)  
 (วิสุทธิ สุทธิชัย)

 (กรรมการ)  
 (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

พ.ต.ต.  (กรรมการ/เลขานุการ)  
 (สายัญห์ จันทร์รัตน์)

รอง ผกก.ผอ.บ.ก.สส.ภ.8

พนักงานวิศวกรโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

ทว.ฯ ปฏิบัติราชการ ผอ.๔ บก.อก.ภ.8

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งบก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 45.00 ม. จำนวน 2 หลัง								
1.1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	งานฐานรากและเสาตอม่อ	14.00	ฐาน						
	- งานปรับพื้นที่ - วางผัง	540.00	ตร.ม.	-	-	45.00	24,300.00	24,300.00	
	- งานชุดดิน-ถมดิน	90.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	11,250.00	11,250.00	
	- ทรายรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	671.50	1,343.00	91.00	182.00	1,525.00	
	- คอนกรีตหยาบ	4.00	ลบ.ม.	2,009.35	8,037.40	391.00	1,564.00	9,601.40	
	- คอนกรีต str. 240 ksc. (cube)	12.00	ลบ.ม.	2,102.80	25,233.60	391.00	4,692.00	29,925.60	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-			-		-	-	
	- RB 9 มม.	294.00	กก.	17.86	5,250.84	4.10	1,205.40	6,456.24	
	- DB 12 มม.	842.00	กก.	18.73	15,770.66	3.30	2,778.60	18,549.26	
	- ลวดผูกเหล็ก	56.00	กก.	34.46	1,929.76	-	-	1,929.76	
	งานไม้แบบ (คิด 100%)	-			-		-	-	
	- ไม้แบบ	84.00	ตร.ม.	400.00	33,600.00	115.00	9,660.00	43,260.00	
	- ตะปู	42.00	กก.	30.84	1,295.28	-	-	1,295.28	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ค.ส.ล.							148,092.54	


รายการประมาณราคา งานก่อสร้างโรงจอดรถท่ารถภูธรภาค 8 จำนวน 4 หลัง  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลดงภูธรภาค 8 ต.น้ำขาว อ.ดงหลวง จ.อุบลราชธานี  
 ปริมาณราคาโดย -


เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



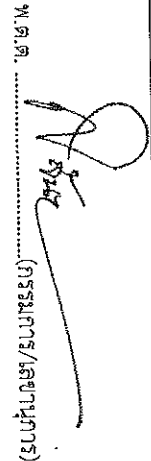

พ.ต.ท. .... (ประธานกรรมการ)

(นายศุภวัฒน์ คำศรี)

พ.ต.ต. .... (กรรมการ/เลขานุการ)

(วิสุทธิ สุทธิชัย)

รอง ผกก.ผอ.บก.สส.ภ.8

พนักงานวิศวกรโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ตจฯ ปฏิบัติราชการ ผอ.4 บก.อ.ภ.8

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	หมวดงานวิศวกรรมโยธาโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	เหล็กรูปพรรณโครงสร้าง เสา และหลังคา								
	- แผ่นเหล็ก Plate ขนาด 150x150*10 มม.	28.00	แผ่น	160.00	4,480.00	-	-	4,480.00	
	- เหล็ก J-Bolt ขนาด 15 มม. ยาว 50 ซม.	168.00	ชุด	120.00	20,160.00	-	-	20,160.00	
	- เหล็กกลม Dai 3" ขนาด 3.2 มม.	1,136.00	กก.	24.00	27,264.00	-	-	27,264.00	
	- เหล็กกลม Dai 2" ขนาด 2.3 มม.	238.00	กก.	24.00	5,712.00	-	-	5,712.00	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.	4,668.00	กก.	24.00	112,032.00	-	-	112,032.00	
	- เหล็กกล่อง 32x32x2.0 มม.	324.00	กก.	24.00	7,776.00	-	-	7,776.00	
	- ทาสีโครงสร้างเหล็ก (สีกันสนิม)	284.00	ตร.ม.	55.00	15,620.00	35.00	9,940.00	25,560.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้ง เหล็กกลม Dai 3"	28.00	พ่อน	-	-	350.00	9,800.00	9,800.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งเสา และประกอบโครงสร้างเหล็ก	6,366.00	กก.	-	-	12.00	76,392.00	76,392.00	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโยธาโครงสร้าง							289,176.00	

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างโรงจอดรถสำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 4 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลภูธรภาค 8 ต.ป่าซาง อ.ดงหลวง จ.สุโขทัย

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาโดย - เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ศ.ท.  (ประธานกรรมการ)

..... (กรรมการ)

(วิสิทธิ์ สุทธิชัย)

(นายศุภวัฒน์ คำศรี)

พ.ต.ต.  (กรรมการ/เลขานุการ)

รอง ผกก.ผอ.บก.สส.ภ.8

พนักงานวิศวกรรมโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

สภาฯ ปฏิบัติราชการ ผอ.๔ บก.อ.ภ.๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ้นเปลือง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หน่วยเทศ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- หลังคาปูนมะพร้าวลอนมาตรฐาน สีอิฐสูง หนา 0.35 มม.	620.00	ตร.ม.	260.00	161,200.00	70.00	43,400.00	204,600.00	
	- ครอบข้างมะพร้าว สีงปลาย สีอิฐสูง หนา 0.40 มม.	28.00	ม.	145.00	4,060.00	50.00	1,400.00	5,460.00	
	- อุปกรณ์ยึดติดตั้ง	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	งานฉาบปูน - ทาสี								
	- ฉาบปูนเรียบฐานเสา	30.00	ตร.ม.	80.00	2,400.00	82.00	2,460.00	4,860.00	
	- สีพอลิเอทิกทาภายนอก	30.00	ตร.ม.	45.00	1,350.00	34.00	1,020.00	2,370.00	
	งานเทพื้นโรงจอดรถ หนา 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม.								
	- คอนกรีต str. 240 Ksc. (cube)	54.00	ลบ.ม.	2,102.80	113,551.20	306.00	16,524.00	130,075.20	
	- เสริมเหล็ก wire mesh Ø 4 มม.#	540.00	ตร.ม.	35.00	18,900.00	5.00	2,700.00	21,600.00	
	- ไม้แบบ	18.00	ตร.ม.	400.00	7,200.00	115.00	2,070.00	9,270.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							386,235.20	

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างโรงจอดรถสำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 4 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำรวจภูธรภาค 8 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.ท. .... (ประธานกรรมการ)

..... (กรรมการ)

พ.ต.ต. .... (กรรมการ/เลขานุการ)

(วิสุทธิ สุทธิชัย)

(นายสุภวัชรณ์ คำศรี)

(เอกอภัย จันทรัตน์)

รอง ผกก.ผอ.บก.สถ.ภ.8

พนักงานวิศวกรรมโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

สภาฯ ปฏิบัติราชการ ผอ.4 บก.สถ.ภ.8

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	หมวดงานไฟฟ้า								
	สายไฟ - ตู้ควบคุม และดวงโคมไฟฟ้า								
	- อุปกรณ์ชุดโคมไฟชนิดรางเหล็ก รางสี่เหลี่ยม หลอด Led 18 W.	24.00	ชุด	380.00	9,120.00	115.00	2,760.00	11,880.00	
	- อุปกรณ์งานท่อเหลี่ยม PVC.	2.00	Lot	3,000.00	6,000.00	1,000.00	2,000.00	8,000.00	
	- อุปกรณ์งานตู้ควบคุมไฟฟ้า	2.00	Lot	5,000.00	10,000.00	1,500.00	3,000.00	13,000.00	
	- อุปกรณ์งานสายไฟ ทั้งหมด	2.00	Lot	10,000.00	20,000.00	3,000.00	6,000.00	26,000.00	
	- งานเชื่อมระบบไฟฟ้ากับอาคารเดิม	2.00	Lot	3,500.00	7,000.00	1,000.00	2,000.00	9,000.00	
	รวมหมวดงานไฟฟ้า							67,880.00	
	รวมงานก่อสร้างโรงจอดรถ	จำนวน 2 หลัง						891,383.74	
	รวมงานก่อสร้างโรงจอดรถ	จำนวน 4 หลัง						1,782,767.48	